



# MULTI SCREEN® MS 1000



## EN UNA MISIÓN VERDE

Excavación



Residuos verdes



Madera



Arena y grava



Reciclaje



Compost





# MULTI SCREEN® MS 1000

## OPCIONES



Pintura especial



Cinta de perfil para  
alimentador de cinta



Generador de corriente  
a gasolina



Encordadura de criba  
exterior opcionalmente  
2 - 80 mm



Eje simple (con garga de  
remolque permitido del  
vehículo tractor de 1,8 t)



# MULTI SCREEN® MS 1000

## INDICACIONES TÉCNICAS

### Bastidor del piso:

Tren de rodaje: eje simple amortiguado por gomas

Neumáticos: 2 x 195/70 R13C,

Capacidad de carga 900 kg cada uno

Frenos: Eje con freno VGB 18-MV

### Tolva de alimentación:

Volumen: aprox. 1 m<sup>3</sup>

Altura de carga: 2,000 mm

Longitud de carga: 2,350 mm

### Alimentador de cinta:

Ancho de cinta: 650 mm

Longitud de cinta: 2,000 mm

Tipo de cinta: Cinta lisa

Velocidad: regulable

Cinta acanalada: posible opcionalmente

### Tambor simple:

Superficie de cribado: 3 m<sup>2</sup>

Ø exterior: 900 mm

Longitud: 1,500 mm

Revoluciones: 18 r.p.m

Accionamiento: Arranque suave, no regulable

Polea, correa perfil BM

### Cepillos de limpieza:

Diámetro: 350 mm, marcha espontánea

### Alimentación de energía:

#### eléctrica (16A):

Potencia de conexión: aprox. 5 kW (6,5 kVA) (Estándar)

opcional: Generador de corriente de gasolina 6,5 VA (no incluido en el precio base)

Rendimiento constante: 3 kW

Capacidad del depósito: 30l

Peso: 90 kg

Medidas: 786 x 570 x 600 mm

¡Sólo para MS 1000 sin consumidores adicionales!

**Peso total:** máx. 1.800 kg

### Dispositivo de tracción:

Acoplamiento de cabezal esférico Ø 50 mm conforme a ISO 24347

### Medidas:

#### Posición de transporte

Longitud: 4,800 mm

Anchura: 1,900 mm

Altura: 2,200 mm

#### Posición de trabajo

Longitud: 4,800 mm

Anchura: 2,900 mm

Altura de entrada: 2,200 mm

#### Cinta de escombros fracción fina:

Ancho de cinta: 800 mm

Longitud de cinta (AA): 1,760 mm

Tipo de cinta: Cinta lisa, plegable mecánicamente

Lado de expulsión: izquierda

Altura de expulsión: 1,400 mm

**Potencia:** 5 - 20 m<sup>3</sup>/h, en función de las propiedades del material

### 2 Fracciones:

Fracción fina: 2 - 80 mm, según se desee

Fracción gruesa: hasta máx. 200 mm (estándar)

### Materiales de cribado:

Tierra, arena, grava, compost, virutas de madera, material de reciclaje, escorias, gravilla y piedra

### Color / Recubrimiento:

Pintura de cubierta monocapa de poliuretano

Silo, cubiertas de motor y revestimientos laterales:

RAL 6001 Verde



Bastidor, tambor clasificador: RAL 7022 Gris

Bastidor de cinta transportadora: galvanizado al fuego



# MULTI SCREEN® MS 1000


## POSICIÓN DE TRABAJO

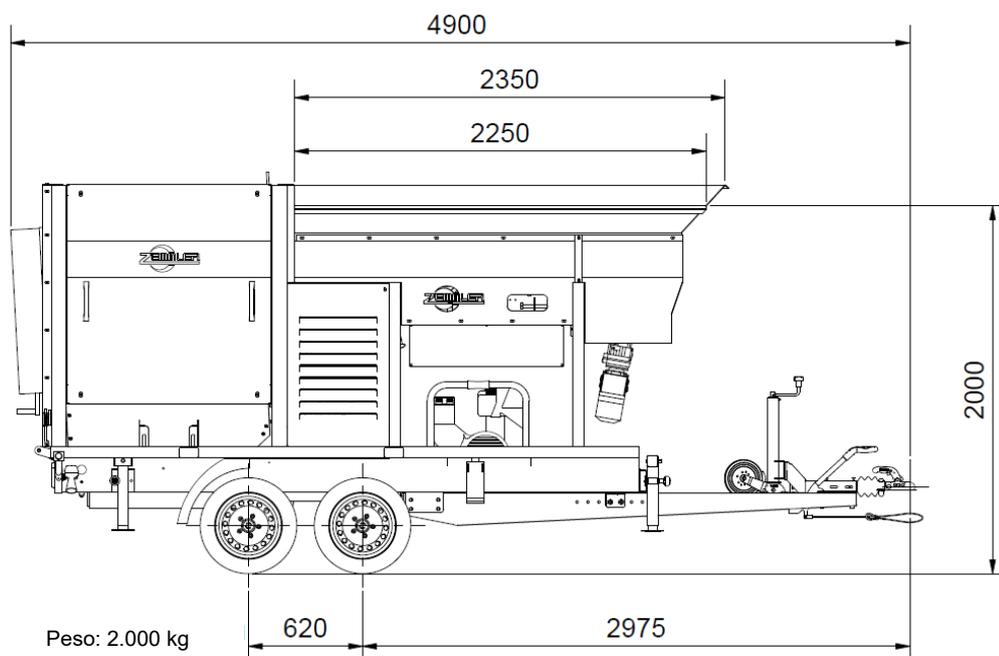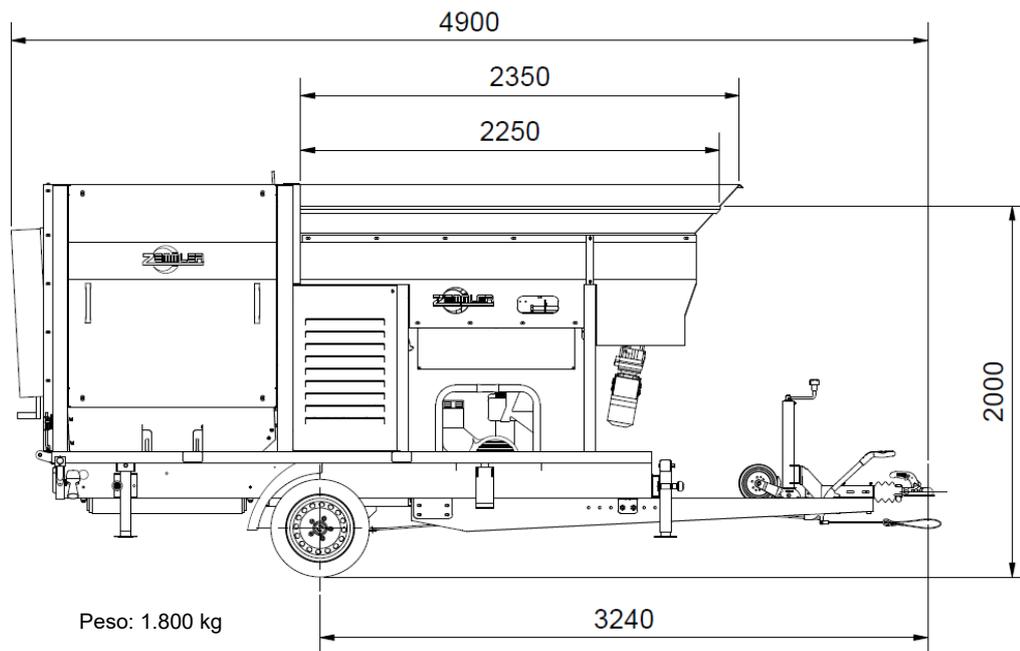



# MULTI SCREEN® MS 1000

## POSICIÓN DE TRANSPORTE

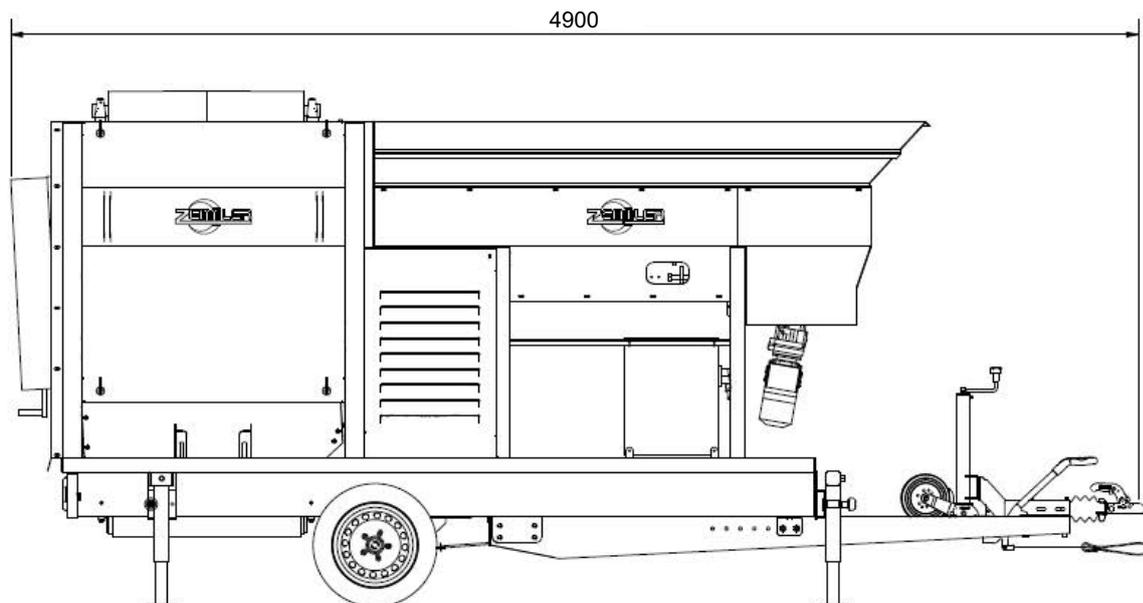

## POSICIÓN DE TRABAJO Y DE TRANSPORTE

